



# Công nghệ nào truyền hình ảnh HD tối ưu nhất ?

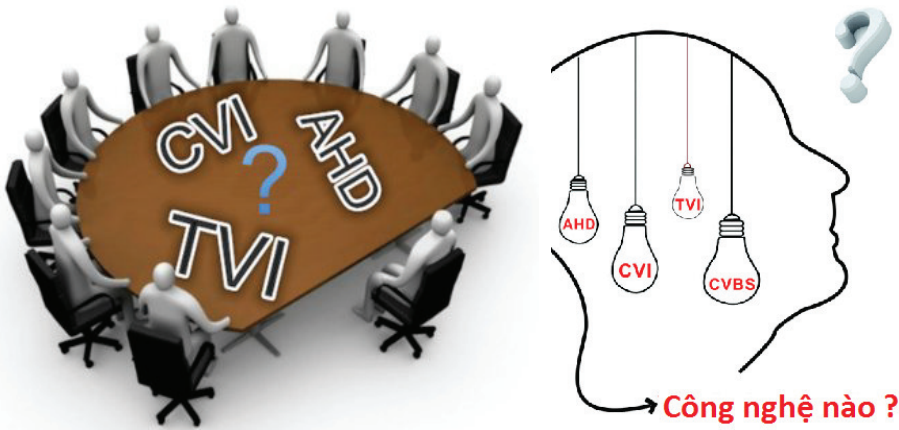

Camera Nichietsu đã phát triển ở đỉnh cao của công nghệ được tích hợp 4 trong 1: AHD / CVI / TVI / Analog.

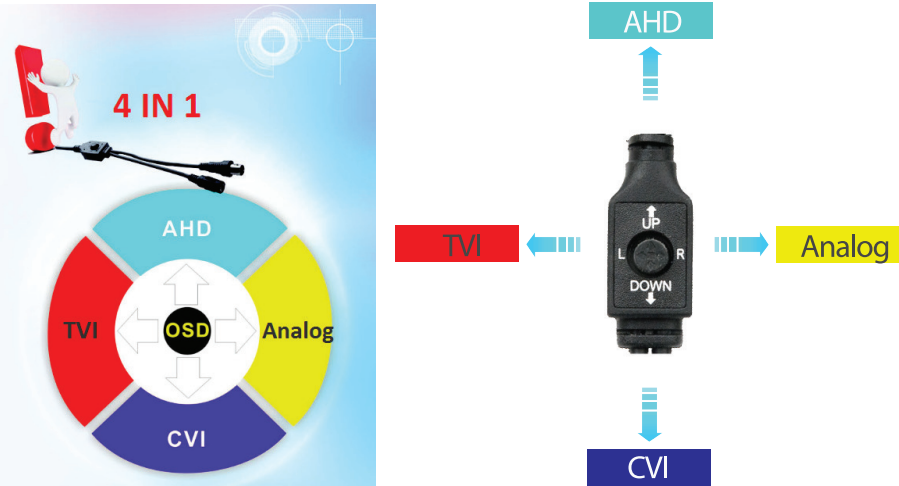

- Công nghệ : AHD / CVI / TVI được nâng cấp từ công nghệ Analog cho hình ảnh độ nét cao, có khả năng truyền tải hình ảnh với khoảng cách 500m bằng cáp đồng trục.
- Ưu điểm:
- + Cho chất lượng hình ảnh siêu nét ( Megapixel ).
  - + Dễ dàng nâng cấp từ camera Analog sử dụng dây đồng trục.
  - + Độ nhiễu tín hiệu thấp và không có độ biến dạng hình ảnh cũng như độ trễ hình.
  - + Giá thành đầu tư thấp.

# CAMERA DOME MINI CÔNG NGHỆ TRUYỀN HÌNH ẢNH HD - 4 TRONG 1 AHD / CVI / TVI / Analog



**NC-101 Series**

970.000 đ      1.180.000 đ      1.410.000 đ      FullHD 1080P

| Mã sản phẩm                | NC-101A1.2M                     | NC-101A1.3M                   | NC-103A2M                       |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Loại cảm biến hình ảnh     | 1/4 Aptina AR0141 Sensor (2431) | 1/3 Sony Exmor IMX 225 Sensor | 1/2.8 Sony Exmor IMX 322 Sensor |
| Độ phân giải               | 1.2 Megapixel ( 720P )          | 1.3 Megapixel ( 960P)         | 2.19 Megapixel ( 1080P )        |
| Tổng điểm ảnh              | (1280 x 800)@60fps              | (1305 x 977)@30fps            | (1984 x 1105)@30fps             |
| Chống ngược sáng (tự động) | D-WDR                           | D-WDR                         | WDR                             |
| Ống kính                   | 2 Megapixel - 2.8 mm (3.6 mm)   |                               |                                 |
| Độ nhạy sáng               | 0.00 Lux (IR on)                |                               |                                 |
| Cân bằng ánh sáng trắng    | Tự động                         |                               |                                 |
| Bộ lọc nhiễu               | 2D / 3D                         |                               |                                 |
| Số LED - Tầm xa hồng ngoại | 12 Leds - khoảng cách 15m       |                               |                                 |
| Kích thước / Nguồn điện    | 6.5 x 4.5 cm / DC 12V           |                               |                                 |
| Nhiệt độ / Ngoài trời      | -10°C ~ + 50°C / IP 65          |                               |                                 |

Chức năng mở rộng : AGC, BLC, HLC, WDR, NR, ATW, Sens-Up, Brightness, Contrast, Sharpness, Color - chuyển đổi tín hiệu: AHD/ CVI / TVI / Analog



**NC-349 Series**

1.060.000 đ      1.250.000 đ      1.490.000 đ      FullHD 1080P

| Mã sản phẩm                | NC-349A1.2M                                 | NC-349A1.3M                   | NC-349A2M                       |
|----------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| Loại cảm biến hình ảnh     | 1/4 Aptina AR0141 Sensor (2431)             | 1/3 Sony Exmor IMX 225 Sensor | 1/2.8 Sony Exmor IMX 322 Sensor |
| Độ phân giải               | 1.2 Megapixel ( 720P )                      | 1.3 Megapixel ( 960P)         | 2.19 Megapixel ( 1080P )        |
| Tổng điểm ảnh              | (1280 x 800)@60fps                          | (1305 x 977)@30fps            | (1984 x 1105)@30fps             |
| Chống ngược sáng (tự động) | D-WDR                                       | D-WDR                         | WDR                             |
| Ống kính                   | 2 Megapixel - 3.6 mm (tùy chọn 2.8 ,6, 8mm) |                               |                                 |
| Độ nhạy sáng               | 0.00 Lux (IR on)                            |                               |                                 |
| Cân bằng ánh sáng trắng    | Tự động                                     |                               |                                 |
| Bộ lọc nhiễu               | 2D / 3D                                     |                               |                                 |
| Số LED - Tầm xa hồng ngoại | 24 Leds Ø 5mm - khoảng cách 20 ~ 25m        |                               |                                 |
| Kích thước / Nguồn điện    | 9 x 6.5 cm / DC 12V                         |                               |                                 |
| Nhiệt độ / Ngoài trời      | -10°C ~ + 50°C / IP 65                      |                               |                                 |

Chức năng mở rộng : AGC, BLC, HLC, WDR, NR, ATW, Sens-Up, Brightness, Contrast, Sharpness, Color - chuyển đổi tín hiệu: AHD/ CVI / TVI / Analog