

Nichietsu®

Definition to reality



CATALOG



ISO
9001



NC-D100 SERIES

540.000đ

920.000đ

820.000đ

FullHD
1080P

Mã sản phẩm	NC-D100/A1M	NC-D100/A1.3M	NC-D100/A2M
Loại cảm biến hình ảnh	Chip Aptina sensor (Korea)	Chip Sony Exmor sensor (Japan)	Chip Galaxy Core sensor (China)
Độ phân giải	1.0 Megapixel	1.3 Megapixel	2.0 Megapixel
Tổng điểm ảnh	1280 x 720 @ 25fps	1280 x 960 @ 25fps	1920 x 1080 @ 25fps
Chống ngược sáng	D-WDR	D-WDR	D-WDR
Ống kính	3 Megapixel - 3.6mm (tùy chọn 2.8; 4; 6mm)		
Độ nhạy sáng	0.01	0.001	
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động		
Số led - Tầm xa hồng ngoại	Không		
Kích thước/Nguồn	90 x 50 mm / DC 12V		
Nhiệt độ/Ngoài trời	0°C ~ + 50°C		
Chức năng mở rộng	AGC, BLC, HLC, D-WDR, NR, ATW, Sens-up, Brightness, Contrast, Sharpness, Color		

NC-101A SERIES

790.000đ

1.150.000đ

1.050.000đ

FullHD
1080P

Mã sản phẩm	NC-101/A1M	NC-101/A1.3M	NC-101/A2M
Loại cảm biến hình ảnh	Chip Aptina sensor (Korea)	Chip Sony Exmor sensor (Japan)	Chip Galaxy Core sensor (China)
Độ phân giải	1.0 Megapixel	1.3 Megapixel	2.0 Megapixel
Tổng điểm ảnh	1280 x 720 @ 25fps	1280 x 960 @ 25fps	1920 x 1080 @ 25fps
Chống ngược sáng	D-WDR	D-WDR	D-WDR
Ống kính	3 Megapixel - 2.8mm (tùy chọn 3.6mm)		
Độ nhạy sáng	0.01	0.001	
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động		
Số led - Tầm xa hồng ngoại	12 Leds - khoảng cách 15m		
Kích thước/Nguồn	65 x 45mm / DC 12V		
Nhiệt độ/Ngoài trời	-10°C ~ + 55°C / IP65		
Chức năng mở rộng	AGC, BLC, HLC, D-WDR, NR, ATW, Sens-up, Brightness, Contrast, Sharpness, Color		

NC-103A SERIES

640.000đ

990.000đ

890.000đ

FullHD
1080P

Mã sản phẩm	NC-103/A1M	NC-103/A1.3M	NC-103/A2M
Loại cảm biến hình ảnh	Chip Aptina sensor (Korea)	Chip Sony Exmor sensor (Japan)	Chip Galaxy Core sensor (China)
Độ phân giải	1.0 Megapixel	1.3 Megapixel	2.0 Megapixel
Tổng điểm ảnh	1280 x 720 @ 25fps	1280 x 960 @ 25fps	1920 x 1080 @ 25fps
Chống ngược sáng	D-WDR	D-WDR	D-WDR
Ống kính	3 Megapixel - 3.6mm (tùy chọn 2.8mm)		
Độ nhạy sáng	0.01	0.001	
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động		
Số led - Tầm xa hồng ngoại	03 Leds Array Φ 15mm - khoảng cách 20m		
Kích thước/Nguồn	100 x 90 mm / DC 12V		
Nhiệt độ/Ngoài trời	0°C ~ + 50°C		
Chức năng mở rộng	AGC, BLC, HLC, D-WDR, NR, ATW, Sens-up, Brightness, Contrast, Sharpness, Color		

NC-201A SERIES

750.000đ

1.100.000đ

1.000.000đ

FullHD
1080P

Mã sản phẩm	NC-201/A1M	NC-201/A1.3M	NC-201/A2M
Loại cảm biến hình ảnh	Chip Aptina sensor (Korea)	Chip sony Exmor sensor (Japan)	Chip Galaxy Core sensor (China)
Độ phân giải	1.0 Megapixel	1.3 Megapixel	2.0 Megapixel
Tổng điểm ảnh	1280 x 720 @ 25fps	1280 x 960 @ 25fps	1920 x 1080 @ 25fps
Chống ngược sáng	D-WDR	D-WDR	D-WDR
Ống kính	3 Megapixel - 3.6 mm (tùy chọn 2.8; 6mm)		
Độ nhạy sáng	0.01	0.001	
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động		
Số led - Tầm xa hồng ngoại	04 Leds Array Φ 15mm - khoảng cách 25m		
Kích thước/Nguồn	95 x 80mm / DC 12V		
Nhiệt độ/Ngoài trời	-10°C ~ + 55°C / IP65		
Chức năng mở rộng	AGC, BLC, HLC, D-WDR, NR, ATW, Sens-up, Brightness, Contrast, Sharpness, Color		

NC-1KQA SERIES

920.000đ

1.310.000đ

1.210.000đ

FullHD
1080P

Mã sản phẩm	NC-1KQ/A1M	NC-1KQ/A1.3M	NC-1KQ/A2M
Loại cảm biến hình ảnh	Chip Aptina sensor (Korea)	Chip sony Exmor sensor (Japan)	Chip Galaxy Core sensor (China)
Độ phân giải	1.0 Megapixel	1.3 Megapixel	2.0 Megapixel
Tổng điểm ảnh	1280 x 720 @ 25fps	1280 x 960 @ 25fps	1920 x 1080 @ 25fps
Chống ngược sáng	D-WDR	D-WDR	D-WDR
Ống kính	3 Megapixel - 3.6 mm (tùy chọn 2.8; 6mm)		
Độ nhạy sáng	0.01	0.001	
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động		
Số led - Tầm xa hồng ngoại	15 Leds - khoảng cách 25m		
Kích thước/Nguồn	95 x 80mm / DC 12V		
Nhiệt độ/Ngoài trời	-10°C ~ + 55°C / IP65		
Chức năng mở rộng	AGC, BLC, HLC, D-WDR, NR, ATW, Sens-up, Brightness, Contrast, Sharpness, Color		

NC-349ZA SERIES

1.170.000đ

1.550.000đ

1.450.000đ

FullHD
1080P

Mã sản phẩm	NC-349Z/A1M	NC-349Z/A1.3M	NC-349Z/A2M
Loại cảm biến hình ảnh	Chip Aptina sensor (Korea)	Chip sony Exmor sensor (Japan)	Chip Galaxy Core sensor (China)
Độ phân giải	1.0 Megapixel	1.3 Megapixel	2.0 Megapixel
Tổng điểm ảnh	1280 x 720 @ 25fps	1280 x 960 @ 25fps	1920 x 1080 @ 25fps
Chống ngược sáng	D-WDR	D-WDR	D-WDR
Ống kính	3 Megapixel - 2.8-12 mm		
Độ nhạy sáng	0.01	0.001	
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động		
Số led - Tầm xa hồng ngoại	24 Leds - khoảng cách 20m		
Kích thước/Nguồn	100 x 90 mm / DC 12V		
Nhiệt độ/Ngoài trời	-10°C ~ + 55°C / IP65		
Chức năng mở rộng	AGC, BLC, HLC, D-WDR, NR, ATW, Sens-up, Brightness, Contrast, Sharpness, Color		

NC-63A SERIES

800.000đ

1.150.000đ

1.050.000đ

FullHD
1080P

Mã sản phẩm	NC-63/A1M	NC-63/A1.3M	NC-63/A2M
Loại cảm biến hình ảnh	Chip Aptina sensor (Korea)	Chip sony Exmor sensor (Japan)	Chip Galaxy Core sensor (China)
Độ phân giải	1.0 Megapixel	1.3 Megapixel	2.0 Megapixel
Tổng điểm ảnh	1280 x 720 @ 25fps	1280 x 960 @ 25fps	1920 x 1080 @ 25fps
Chống ngược sáng	D-WDR	D-WDR	D-WDR
Ống kính	3 Megapixel - 3.6 mm (tùy chọn 6, 8mm)		
Độ nhạy sáng	0.01	0.001	
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động		
Số led - Tầm xa hồng ngoại	06 Leds Array Φ 10mm - khoảng cách 25m		
Kích thước/Nguồn	130 x 65mm / DC 12V		
Nhiệt độ/Ngoài trời	-10°C ~ + 55°C / IP66		
Chức năng mở rộng	AGC, BLC, HLC, D-WDR, NR, ATW, Sens-up, Brightness, Contrast, Sharpness, Color		

NC-64A SERIES

790.000đ

1.140.000đ

1.040.000đ

FullHD
1080P

Mã sản phẩm	NC-64/A1M	NC-64/A1.3M	NC-64/A2M
Loại cảm biến hình ảnh	Chip Aptina sensor (Korea)	Chip sony Exmor sensor (Japan)	Chip Galaxy Core sensor (China)
Độ phân giải	1.0 Megapixel	1.3 Megapixel	2.0 Megapixel
Tổng điểm ảnh	1280 x 720 @ 25fps	1280 x 960 @ 25fps	1920 x 1080 @ 25fps
Chống ngược sáng	D-WDR	D-WDR	D-WDR
Ống kính	3 Megapixel - 3.6 mm (tùy chọn 6, 8mm)		
Độ nhạy sáng	0.01	0.001	
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động		
Số led - Tầm xa hồng ngoại	06 Leds Array Φ 10mm - khoảng cách 25m		
Kích thước/Nguồn	130 x 65mm / DC 12V		
Nhiệt độ/Ngoài trời	-10°C ~ + 55°C / IP66		
Chức năng mở rộng	AGC, BLC, HLC, D-WDR, NR, ATW, Sens-up, Brightness, Contrast, Sharpness, Color		

NC-65A SERIES

850.000đ

1.200.000đ

1.100.000đ

FullHD
1080P

Mã sản phẩm	NC-65/A1M	NC-65/A1.3M	NC-65/A2M
Loại cảm biến hình ảnh	Chip Aptina sensor (Korea)	Chip sony Exmor sensor (Japan)	Chip Galaxy Core sensor (China)
Độ phân giải	1.0 Megapixel	1.3 Megapixel	2.0 Megapixel
Tổng điểm ảnh	1280 x 720 @ 25fps	1280 x 960 @ 25fps	1920 x 1080 @ 25fps
Chống ngược sáng	D-WDR	D-WDR	D-WDR
Ống kính	3 Megapixel - 3.6 mm (tùy chọn 6, 8mm)		
Độ nhạy sáng	0.01	0.001	
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động		
Số led - Tầm xa hồng ngoại	06 Leds Array Φ 10mm - khoảng cách 25m		
Kích thước/Nguồn	110 x 60mm / DC 12V		
Nhiệt độ/Ngoài trời	-10°C ~ + 55°C / IP66		
Chức năng mở rộng	AGC, BLC, HLC, D-WDR, NR, ATW, Sens-up, Brightness, Contrast, Sharpness, Color		

NC-7PEA SERIES

820.000đ

1.180.000đ

1.080.000đ

FullHD
1080P


Mã sản phẩm	NC-7PE/A1M	NC-7PE/A1.3M	NC-7PE/A2M
Loại cảm biến hình ảnh	Chip Aptina sensor (Korea)	Chip sony Exmor sensor (Japan)	Chip Galaxy Core sensor (China)
Độ phân giải	1.0 Megapixel	1.3 Megapixel	2.0 Megapixel
Tổng điểm ảnh	1280 x 720 @ 25fps	1280 x 960 @ 25fps	1920 x 1080 @ 25fps
Chống ngược sáng	D-WDR	D-WDR	D-WDR
Ống kính	3 Megapixel - 3.6 mm (tùy chọn 6, 8mm)		
Độ nhạy sáng	0.01	0.001	
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động		
Số led - Tầm xa hồng ngoại	01 Led Array Φ 20mm - khoảng cách 25m		
Kích thước/Nguồn	130 x 120mm / DC 12V		
Nhiệt độ/Ngoài trời	-10°C ~ + 55°C / IP66		
Chức năng mở rộng	AGC, BLC, HLC, D-WDR, NR, ATW, Sens-up, Brightness, Contrast, Sharpness, Color		

NC-204A SERIES

920.000đ

1.280.000đ

1.180.000đ

FullHD
1080P

Mã sản phẩm	NC-204/A1M	NC-204/A1.3M	NC-204/A2M
Loại cảm biến hình ảnh	Chip Aptina sensor (Korea)	Chip sony Exmor sensor (Japan)	Chip Galaxy Core sensor (China)
Độ phân giải	1.0 Megapixel	1.3 Megapixel	2.0 Megapixel
Tổng điểm ảnh	1280 x 720 @ 25fps	1280 x 960 @ 25fps	1920 x 1080 @ 25fps
Chống ngược sáng	D-WDR	D-WDR	D-WDR
Ống kính	3 Megapixel - 3.6 mm (tùy chọn 6, 8mm)		
Độ nhạy sáng	0.01	0.001	
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động		
Số led - Tầm xa hồng ngoại	04 Leds Array Φ 20mm - khoảng cách 25m		
Kích thước/Nguồn	130 x 65mm / DC 12V		
Nhiệt độ/Ngoài trời	-10°C ~ + 55°C / IP66		
Chức năng mở rộng	AGC, BLC, HLC, D-WDR, NR, ATW, Sens-up, Brightness, Contrast, Sharpness, Color		

NC-506A SERIES

1.070.000đ

1.430.000đ

1.330.000đ

FullHD
1080P

Mã sản phẩm	NC-506/A1M	NC-506/A1.3M	NC-506/A2M
Loại cảm biến hình ảnh	Chip Aptina sensor (Korea)	Chip sony Exmor sensor (Japan)	Chip Galaxy Core sensor (China)
Độ phân giải	1.0 Megapixel	1.3 Megapixel	2.0 Megapixel
Tổng điểm ảnh	1280 x 720 @ 25fps	1280 x 960 @ 25fps	1920 x 1080 @ 25fps
Chống ngược sáng	D-WDR	D-WDR	D-WDR
Ống kính	3 Megapixel - 3.6 mm (tùy chọn 6, 8mm)		
Độ nhạy sáng	0.01	0.001	
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động		
Số led - Tầm xa hồng ngoại	06 Leds Array Φ 25mm - khoảng cách 40m		
Kích thước/Nguồn	180 x 130 mm / DC 12V		
Nhiệt độ/Ngoài trời	-10°C ~ + 55°C / IP66		
Chức năng mở rộng	AGC, BLC, HLC, D-WDR, NR, ATW, Sens-up, Brightness, Contrast, Sharpness, Color		

NC-74A SERIES

1.320.000đ

1.710.000đ

1.610.000đ

FullHD
1080P

Mã sản phẩm	NC-74/A1M	NC-74/A1.3M	NC-74/A2M
Loại cảm biến hình ảnh	Chip Aptina sensor (Korea)	Chip sony Exmor sensor (Japan)	Chip Galaxy Core sensor (China)
Độ phân giải	1.0 Megapixel	1.3 Megapixel	2.0 Megapixel
Tổng điểm ảnh	1280 x 720 @ 25fps	1280 x 960 @ 25fps	1920 x 1080 @ 25fps
Chống ngược sáng	D-WDR	D-WDR	D-WDR
Ống kính	3 Megapixel 2.8-12mm		
Độ nhạy sáng	0.01	0.001	
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động		
Số led - Tầm xa hồng ngoại	36 Leds Φ 5mm / 08 Leds Array Φ 20mm (Option) - khoảng cách 30m		
Kích thước/Nguồn	150 x 85 mm / DC 12V		
Nhiệt độ/Ngoài trời	-10°C ~ + 55°C / IP66		
Chức năng mở rộng	AGC, BLC, HLC, D-WDR, NR, ATW, Sens-up, Brightness, Contrast, Sharpness, Color		

NC-76A SERIES

990.000đ

1.350.000đ

1.250.000đ

FullHD
1080P

Mã sản phẩm	NC-76/A1M	NC-76/A1.3M	NC-76/A2M
Loại cảm biến hình ảnh	Chip Aptina sensor (Korea)	Chip sony Exmor sensor (Japan)	Chip Galaxy Core sensor (China)
Độ phân giải	1.0 Megapixel	1.3 Megapixel	2.0 Megapixel
Tổng điểm ảnh	1280 x 720 @ 25fps	1280 x 960 @ 25fps	1920 x 1080 @ 25fps
Chống ngược sáng	D-WDR	D-WDR	D-WDR
Ống kính	3 Megapixel - 3.6 mm (tùy chọn 6, 8mm)		
Độ nhạy sáng	0.01	0.001	
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động		
Số led - Tầm xa hồng ngoại	08 Leds Array Φ 20mm - khoảng cách 25m		
Kích thước/Nguồn	144 x 75mm / DC 12V		
Nhiệt độ/Ngoài trời	-10°C ~ + 55°C / IP66		
Chức năng mở rộng	AGC, BLC, HLC, D-WDR, NR, ATW, Sens-up, Brightness, Contrast, Sharpness, Color		

NC-77A SERIES

1.040.000đ

1.400.000đ

1.300.000đ

FullHD
1080P

Mã sản phẩm	NC-77/A1M	NC-77/A1.3M	NC-77/A2M
Loại cảm biến hình ảnh	Chip Aptina sensor (Korea)	Chip sony Exmor sensor (Japan)	Chip Galaxy Core sensor (China)
Độ phân giải	1.0 Megapixel	1.3 Megapixel	2.0 Megapixel
Tổng điểm ảnh	1280 x 720 @ 25fps	1280 x 960 @ 25fps	1920 x 1080 @ 25fps
Chống ngược sáng	D-WDR	D-WDR	D-WDR
Ống kính	3 Megapixel - 3.6 mm (tùy chọn 6, 8mm)		
Độ nhạy sáng	0.01	0.001	
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động		
Số led - Tầm xa hồng ngoại	08 Leds Array Φ 20mm - khoảng cách 25m		
Kích thước/Nguồn	144 x 75mm / DC 12V		
Nhiệt độ/Ngoài trời	-10°C ~ + 55°C / IP66		
Chức năng mở rộng	AGC, BLC, HLC, D-WDR, NR, ATW, Sens-up, Brightness, Contrast, Sharpness, Color		

NC-16A SERIES

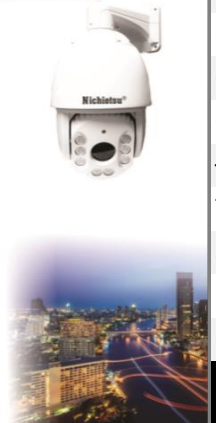
5.520.000đ

FullHD
1080P

Mã sản phẩm	NC-16/A2M/10X
Loại cảm biến hình ảnh	Chip NVP2440N + Sony
Độ phân giải	2.0 Megapixel 1080P
Tổng điểm ảnh	1920 x 1080 @ 25fps
Chống ngược sáng	D-WDR
Ống kính	Zoom 10X (3.7~37mm)
Độ nhạy sáng	0.00 Lux (IR on)
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động - Bộ lọc: 2D/3D
Số led - Tầm xa hồng ngoại	02 Leds Array Φ 22mm - khoảng cách 45m
Kích thước/Nguồn	220 x 180mm / DC 12V / 3A
Nhiệt độ/Ngoài trời	-10°C ~ + 55°C / IP66
Chức năng mở rộng	Xoay trái phải 180° lên xuống 90°, kết nối qua cổng RS485, lưu nhớ 64 vị trí AGC, BLC, HLC, D-WDR, NR, ATW, Sens-up, Brightness, Contrast,

NC-813A SERIES

11.800.000đ

FullHD
1080P

Mã sản phẩm	NC-813/A2M/20X
Độ phân giải	2.0 Megapixel
Tổng điểm ảnh	1920 x 1080 @ 25fps
Chống ngược sáng	D-WDR
Ống kính Zoom tự động	Zoom 20X (4.7~94mm)
Góc quay	Xoay trái phải 360° lên xuống 90°, lưu nhớ 256 vị trí
Độ nhạy sáng	0.01 lux @F1.6 màu, 0.00 lux @F1.6 B/W
Tốc độ quay	55.20-3.20 (H), tốc độ xoay 0.010-3600/sec (H), 0.010-2000/sec (V)
Số led - Tầm xa hồng ngoại	08 Leds Array Φ 22mm - khoảng cách 80-100m
Kích thước/Nguồn/Nhiệt độ	280 x 360mm / DC 12V/24V/AC/POE Option/-100C ~ + 550C / IP66
Chức năng chống sét	Có
Chức năng mở rộng	Xoay trái phải 360° lên xuống 90°, kết nối qua cổng RS485, lưu nhớ 256 vị trí AGC, BLC, HLC, D-WDR, NR, ATW, Sens-up, Brightness, Contrast, Sharpness, Color

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH MÀU

4.200.000đ



Mã sản phẩm	NC-02VD
Độ phân giải	HD 720P cho hình ảnh rõ nét
Đàm thoại / Ghi hình	Đàm thoại 2 chiều qua ĐTĐĐ
Báo động / Hỗ trợ	Kết nối ổ khóa mở cửa / thẻ nhớ
Nhiệt độ / Ngoài trời	0°C ~ + 50°C / IP65
Kích thước / Nguồn	1400 x 80 x 28mm / DC 12V
Chức năng khác	Wifi, hoặc ngõ RJ45

NC-201I SERIES

1.198.000đ

1.550.000đ

FullHD
1080P

Mã sản phẩm	NC-201/I1M	NC-201/I2M
Chuẩn nén	H.264	H.264/H.265
Độ phân giải	1.0 Megapixel	2.0 Megapixel
Tổng điểm ảnh	1280 x 720 @ 25fps	1920 x 1080 @ 20fps
Chống ngược sáng	D-WDR	D-WDR
Ống kính	3 Megapixel - 3.6mm (tùy chọn 2.8; 6mm)	
Độ nhạy sáng	0.01	0.001
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động	
Số led - Tầm xa hồng ngoại	04 Leds Array Φ 15mm - khoảng cách 25m	
Kích thước/Nguồn POE	90 x 80 mm / DC 12V / POE Option	
Nhiệt độ/Ngoài trời	-10°C ~ + 55°C / IP65	
Chức năng mở rộng	AGC, BLC, HLC, D-WDR, NR, ATW, Sens-up, Brightness, Contrast, Sharpness, Color Xem qua ĐTDĐ, giám sát trực tuyến qua trình duyệt IE, 2 đường truyền mạng	

NC-1KQI SERIES

1.368.000đ

1.730.000đ

FullHD
1080P

Mã sản phẩm	NC-1KQ/I1M	NC-1KQ/I2M
Chuẩn nén	H.264	H.264/H.265
Độ phân giải	1.0 Megapixel	2.0 Megapixel
Tổng điểm ảnh	1280 x 720 @ 25fps	1920 x 1080 @ 20fps
Chống ngược sáng	D-WDR	D-WDR
Ống kính	3 Megapixel - 3.6mm (tùy chọn 2.8mm)	
Độ nhạy sáng	0.01	0.001
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động	
Số led - Tầm xa hồng ngoại	15 Leds - khoảng cách 20m	
Kích thước/Nguồn	100 x 90mm / DC 12V / POE Option	
Nhiệt độ/Ngoài trời	-10°C ~ + 55°C / IP65	
Chức năng mở rộng	AGC, BLC, HLC, D-WDR, NR, ATW, Sens-up, Brightness, Contrast, Sharpness, Color Xem qua ĐTDĐ, giám sát trực tuyến qua trình duyệt IE, 2 đường truyền mạng	

NC-349ZI SERIES

1.592.000đ

2.100.000đ

FullHD
1080P

Mã sản phẩm	NC-349Z/I1M	NC-349Z/I2M
Chuẩn nén	H.264	H.264/H.265
Độ phân giải	1.0 Megapixel	2.0 Megapixel
Tổng điểm ảnh	1280 x 720 @ 25fps	1920 x 1080 @ 20fps
Chống ngược sáng	D-WDR	D-WDR
Ống kính	3 Megapixel 2.8-12mm	
Độ nhạy sáng	0.01	0.001
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động	
Số led - Tầm xa hồng ngoại	36 Leds - khoảng cách 25m	
Kích thước/Nguồn	120 x 95 mm / DC 12V / POE Option	
Nhiệt độ/Ngoài trời	-10°C ~ + 55°C / IP65	
Chức năng mở rộng	AGC, BLC, HLC, D-WDR, NR, ATW, Sens-up, Brightness, Contrast, Sharpness, Color Xem qua ĐTDĐ, giám sát trực tuyến qua trình duyệt IE, 2 đường truyền mạng	

NC-63I SERIES

1.253.000đ

1.600.000đ

2.080.000đ

FullHD
1080P

Mã sản phẩm	NC-63/I1M	NC-63/I2M	NC-63/I3M
Chuẩn nén	H.264	H.264/H.265	H.264/H.265
Độ phân giải	1.0 Megapixel	2.0 Megapixel	3.0 Megapixel
Tổng điểm ảnh	1280 x 720 @ 25fps	1920 x 1080 @ 20fps	2048 x 1536 @ 15fps
Chống ngược sáng	D-WDR	D-WDR	D-WDR
Ống kính	3 Megapixel - 3.6 mm (tùy chọn 6, 8mm)		
Độ nhạy sáng	0.01	0.001	
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động		
Số led - Tầm xa hồng ngoại	06 Leds Array Φ 10mm - khoảng cách 25m		
Kích thước/Nguồn/POE	130 x 65mm / DC 12V / POE Option		
Nhiệt độ/Ngoài trời	-10°C ~ + 55°C / IP66		
Chức năng mở rộng	AGC, BLC, HLC, D-WDR, NR, ATW, Sens-up, Brightness, Contrast, Sharpness, Color Xem qua ĐTDĐ, giám sát trực tuyến qua trình duyệt IE, 2 đường truyền mạng		

NC-64I SERIES

1.241.000đ

1.590.000đ

2.070.000đ

FullHD
1080P

Mã sản phẩm	NC-64/I1M	NC-64/I2M	NC-64/I3M
Chuẩn nén	H.264	H.264/H.265	H.264/H.265
Độ phân giải	1.0 Megapixel	2.0 Megapixel	3.0 Megapixel
Tổng điểm ảnh	1280 x 720 @ 25fps	1920 x 1080 @ 20fps	2048 x 1536 @ 15fps
Chống ngược sáng	D-WDR	D-WDR	D-WDR
Ống kính	3 Megapixel - 3.6 mm (tùy chọn 6, 8mm)		
Độ nhạy sáng	0.01	0.001	
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động		
Số led - Tầm xa hồng ngoại	06 Leds Array Φ 10mm - khoảng cách 25m		
Kích thước/Nguồn/POE	130 x 65mm / DC 12V / POE Option		
Nhiệt độ/Ngoài trời	-10°C ~ + 55°C / IP66		
Chức năng mở rộng	AGC, BLC, HLC, D-WDR, NR, ATW, Sens-up, Brightness, Contrast, Sharpness, Color Xem qua ĐTDĐ, giám sát trực tuyến qua trình duyệt IE, 2 đường truyền mạng		

NC-65I SERIES

1.300.000đ

1.650.000đ

2.130.000đ

FullHD
1080P

Mã sản phẩm	NC-65/I1M	NC-65/I2M	NC-65/I3M
Chuẩn nén	H.264	H.264/H.265	H.264/H.265
Độ phân giải	1.0 Megapixel	2.0 Megapixel	3.0 Megapixel
Tổng điểm ảnh	1280 x 720 @ 25fps	1920 x 1080 @ 20fps	2048 x 1536 @ 15fps
Chống ngược sáng	D-WDR	D-WDR	D-WDR
Ống kính	3 Megapixel - 3.6 mm (tùy chọn 6, 8mm)		
Độ nhạy sáng	0.01	0.001	
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động		
Số led - Tầm xa hồng ngoại	06 Leds Array Φ 10mm - khoảng cách 25m		
Kích thước/Nguồn/POE	110 x 60 mm / DC 12V / POE Option		
Nhiệt độ/Ngoài trời	-10°C ~ + 55°C / IP65		
Chức năng mở rộng	AGC, BLC, HLC, D-WDR, NR, ATW, Sens-up, Brightness, Contrast, Sharpness, Color Xem qua ĐTDĐ, giám sát trực tuyến qua trình duyệt IE, 2 đường truyền mạng		

NC-7PEI SERIES

1.274.000đ

1.680.000đ

2.150.000đ

FullHD
1080P


Mã sản phẩm	NC-7PE/I1M	NC-7PE/I2M	NC-7PE/I3M
Chuẩn nén	H.264	H.264/H.265	H.264/H.265
Độ phân giải	1.0 Megapixel	2.0 Megapixel	3.0 Megapixel
Tổng điểm ảnh	1280 x 720 @ 25fps	1920 x 1080 @ 20fps	2048 x 1536 @ 15fps
Chống ngược sáng	D-WDR	D-WDR	D-WDR
Ống kính	3 Megapixel - 3.6 mm (tùy chọn 2.8; 6 mm)		
Độ nhạy sáng	0.01	0.001	
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động		
Số led - Tầm xa hồng ngoại	01 Led Array Φ 20mm - khoảng cách 25m		
Kích thước/Nguồn/POE	130 x 120mm / DC 12V / POE Option		
Nhiệt độ/Ngoài trời	-10°C ~ + 55°C / IP66		
Chức năng mở rộng	AGC, BLC, HLC, D-WDR, NR, ATW, Sens-up, Brightness, Contrast, Sharpness, Color Xem qua ĐTDĐ, giám sát trực tuyến qua trình duyệt IE, 2 đường truyền mạng		

NC-204I SERIES

1.385.000đ

1.750.000đ

2.220.000đ

FullHD
1080P

Mã sản phẩm	NC-204/I1M	NC-204/I2M	NC-204/I3M
Chuẩn nén	H.264	H.264/H.265	H.264/H.265
Độ phân giải	1.0 Megapixel	2.0 Megapixel	3.0 Megapixel
Tổng điểm ảnh	1280 x 720 @ 25fps	1920 x 1080 @ 20fps	2048 x 1536 @ 15fps
Chống ngược sáng	D-WDR	D-WDR	D-WDR
Ống kính	3 Megapixel - 3.6 mm (tùy chọn 6, 8mm)		
Độ nhạy sáng	0.01	0.001	
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động		
Số led - Tầm xa hồng ngoại	04 Leds Array Φ 20mm - khoảng cách 25m		
Kích thước/Nguồn/POE	140 x 90mm / DC 12V / POE Option		
Nhiệt độ/Ngoài trời	-10°C ~ + 55°C / IP66		
Chức năng mở rộng	AGC, BLC, HLC, D-WDR, NR, ATW, Sens-up, Brightness, Contrast, Sharpness, Color Xem qua ĐTDĐ, giám sát trực tuyến qua trình duyệt IE, 2 đường truyền mạng		

NC-506I SERIES

1.594.000đ

1.950.000đ

2.420.000đ

FullHD
1080P

Mã sản phẩm	NC-506/I1M	NC-506/I2M	NC-506/I3M
Chuẩn nén	H.264	H.264/H.265	H.264/H.265
Độ phân giải	1.0 Megapixel	2.0 Megapixel	3.0 Megapixel
Tổng điểm ảnh	1280 x 720 @ 25fps	1920 x 1080 @ 20fps	2048 x 1536 @ 15fps
Chống ngược sáng	D-WDR	D-WDR	D-WDR
Ống kính	3 Megapixel - 3.6 mm (tùy chọn 6, 8mm)		
Độ nhạy sáng	0.01	0.001	
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động		
Số led - Tầm xa hồng ngoại	06 Leds Array Φ 25mm - khoảng cách 40m		
Kích thước/Nguồn/POE	180 x 130 mm / DC 12V / POE Option		
Nhiệt độ/Ngoài trời	-10°C ~ + 55°C / IP66		
Chức năng mở rộng	AGC, BLC, HLC, D-WDR, NR, ATW, Sens-up, Brightness, Contrast, Sharpness, Color Xem qua ĐTDĐ, giám sát trực tuyến qua trình duyệt IE, 2 đường truyền mạng		

NC-74I SERIES

1.815.000đ

2.100.000đ

2.570.000đ

FullHD
1080P

Mã sản phẩm	NC-74/I1M	NC-74/I2M	NC-74/I3M
Chuẩn nén	H.264	H.264/H.265	H.264/H.265
Độ phân giải	1.0 Megapixel	2.0 Megapixel	3.0 Megapixel
Tổng điểm ảnh	1280 x 720 @ 25fps	1920 x 1080 @ 20fps	2048 x 1536 @ 15fps
Chống ngược sáng	D-WDR	D-WDR	D-WDR
Ống kính	3 Megapixel 2.8-12mm		
Độ nhạy sáng	0.01	0.001	
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động		
Số led - Tầm xa hồng ngoại	36 Leds Φ 5mm / 08 Leds Array Φ 20mm (Option) - khoảng cách 30m		
Kích thước/Nguồn/POE	150 x 85 mm / DC 12V / POE Option		
Nhiệt độ/Ngoài trời	-10°C ~ + 55°C / IP66		
Chức năng mở rộng	AGC, BLC, HLC, D-WDR, NR, ATW, Sens-up, Brightness, Contrast, Sharpness, Color Xem qua ĐTDĐ, giám sát trực tuyến qua trình duyệt IE, 2 đường truyền mạng		

NC-76I SERIES

1.500.000đ

1.780.000đ

2.270.000đ

FullHD
1080P

Mã sản phẩm	NC-76/I1M	NC-76/I2M	NC-76/I3M
Chuẩn nén	H.264	H.264/H.265	H.264/H.265
Độ phân giải	1.0 Megapixel	2.0 Megapixel	3.0 Megapixel
Tổng điểm ảnh	1280 x 720 @ 25fps	1920 x 1080 @ 20fps	2048 x 1536 @ 15fps
Chống ngược sáng	D-WDR	D-WDR	D-WDR
Ống kính	3 Megapixel - 3.6 mm (tùy chọn 6, 8mm)		
Độ nhạy sáng	0.01	0.001	
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động		
Số led - Tầm xa hồng ngoại	08 Leds Array Φ 20mm - khoảng cách 25m		
Kích thước/Nguồn/POE	144 x 75mm / DC 12V / POE Option		
Nhiệt độ/Ngoài trời	-10°C ~ + 55°C / IP65		
Chức năng mở rộng	AGC, BLC, HLC, D-WDR, NR, ATW, Sens-up, Brightness, Contrast, Sharpness, Color Xem qua ĐTDĐ, giám sát trực tuyến qua trình duyệt IE, 2 đường truyền mạng		

NC-77I SERIES

1.540.000đ

1.820.000đ

2.310.000đ

FullHD
1080P

Mã sản phẩm	NC-77/I1M	NC-77/I2M	NC-77/I3M
Chuẩn nén	H.264	H.264/H.265	H.264/H.265
Độ phân giải	1.0 Megapixel	2.0 Megapixel	3.0 Megapixel
Tổng điểm ảnh	1280 x 720 @ 25fps	1920 x 1080 @ 20fps	2048 x 1536 @ 15fps
Chống ngược sáng	D-WDR	D-WDR	D-WDR
Ống kính	3 Megapixel - 3.6 mm (tùy chọn 6, 8mm)		
Độ nhạy sáng	0.01	0.001	
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động		
Số led - Tầm xa hồng ngoại	08 Leds Array Φ 20mm - khoảng cách 25m		
Kích thước/Nguồn/POE	144 x 75mm / DC 12V / POE Option		
Nhiệt độ/Ngoài trời	-10°C ~ + 55°C / IP65		
Chức năng mở rộng	AGC, BLC, HLC, D-WDR, NR, ATW, Sens-up, Brightness, Contrast, Sharpness, Color Xem qua ĐTDĐ, giám sát trực tuyến qua trình duyệt IE, 2 đường truyền mạng		



NC-7PEI 4X SERIES

2.480.000đ

3.030.000đ


FullHD
1080P

Mã sản phẩm	NC-7PE/I1.3M/4X	NC-7PE/I2M/4X
Chuẩn nén	H.264	
Độ phân giải	1.3 Megapixel	2.0 Megapixel
Tổng điểm ảnh	1280 x 960 @ 25fps	1920 x 1080 @ 25fps
Chống ngược sáng	D-WDR	D-WDR
Ống kính	Zoom 4X, tiêu cự ống kính F3.7-14.8mm	
Độ nhạy sáng	0.00Lux (IR on)	
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động	
Số led - Tầm xa hồng ngoại	01 Leds Array Φ 10mm - khoảng cách 25m	
Kích thước/Nguồn/POE	130 x 120mm / DC 12V / POE Option	
Nhiệt độ/Ngoài trời	-10°C ~ + 55°C / IP66	
Chức năng mở rộng	AGC, BLC, HLC, D-WDR, NR, ATW, Sens-up, Brightness, Contrast, Sharpness, Color Xem qua ĐTDĐ, giám sát trực tuyến qua trình duyệt IE, 2 đường truyền mạng	

NC-204I 4X SERIES

2.510.000đ

3.130.000đ

FullHD
1080P

Mã sản phẩm	NC-204/I1.3M/4X	NC-204/I2M/4X
Chuẩn nén	H.264	
Độ phân giải	1.3 Megapixel	2.0 Megapixel
Tổng điểm ảnh	1280 x 960 @ 25fps	1920 x 1080 @ 25fps
Chống ngược sáng	D-WDR	D-WDR
Ống kính	Zoom 4X, tiêu cự ống kính F3.7-14.8mm	
Độ nhạy sáng	0.00Lux (IR on)	
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động	
Số led - Tầm xa hồng ngoại	04 Leds Array Φ 20mm - khoảng cách 25m	
Kích thước/Nguồn/POE	140 x 90mm / DC 12V / POE Option	
Nhiệt độ/Ngoài trời	-10°C ~ + 55°C / IP66	
Chức năng mở rộng	AGC, BLC, HLC, D-WDR, NR, ATW, Sens-up, Brightness, Contrast, Sharpness, Color Xem qua ĐTDĐ, giám sát trực tuyến qua trình duyệt IE, 2 đường truyền mạng	

NC-506I 4X SERIES

2.890.000đ

3.510.000đ

FullHD
1080P

Mã sản phẩm	NC-506/I1.3M/4X	NC-506/I2M/4X
Chuẩn nén	H.264	
Độ phân giải	1.3 Megapixel	2.0 Megapixel
Tổng điểm ảnh	1280 x 960 @ 25fps	1920 x 1080 @ 25fps
Chống ngược sáng	D-WDR	D-WDR
Ống kính	Zoom 4X, tiêu cự ống kính F3.7-14.8mm	
Độ nhạy sáng	0.00Lux (IR on)	
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động	
Số led - Tầm xa hồng ngoại	06 Leds Array Φ 25mm - khoảng cách 40m	
Kích thước/Nguồn/POE	180 x 130 mm / DC 12V / POE Option	
Nhiệt độ/Ngoài trời	-10°C ~ + 55°C / IP66	
Chức năng mở rộng	AGC, BLC, HLC, D-WDR, NR, ATW, Sens-up, Brightness, Contrast, Sharpness, Color Xem qua ĐTDĐ, giám sát trực tuyến qua trình duyệt IE, 2 đường truyền mạng	



NC-76I 4X SERIES

2.690.000đ

3.310.000đ

FullHD
1080P

Mã sản phẩm	NC-76/I1.3M/4X	NC-76/I2M/4X
Chuẩn nén	H.264	
Độ phân giải	1.3 Megapixel	2.0 Megapixel
Tổng điểm ảnh	1280 x 960 @ 25fps	1920 x 1080 @ 25fps
Chống ngược sáng	D-WDR	D-WDR
Ống kính	Zoom 4X, tiêu cự ống kính F3.7-14.8mm	
Độ nhạy sáng	0.00Lux (IR on)	
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động	
Số led - Tầm xa hồng ngoại	08 Leds Array Φ 20mm - khoảng cách 25m	
Kích thước/Nguồn	130 x 120mm / DC 12V	
Nhiệt độ/Ngoài trời	-10°C ~ + 55°C / IP66	
Chức năng mở rộng	AGC, BLC, HLC, D-WDR, NR, ATW, Sens-up, Brightness, Contrast, Sharpness, Color Xem qua ĐTDĐ, giám sát trực tuyến qua trình duyệt IE, 2 đường truyền mạng	

NC-77I 4X SERIES

2.710.000đ

3.330.000đ

FullHD
1080P

Mã sản phẩm	NC-77/I1.3M/4X	NC-77/I2M/4X
Chuẩn nén	H.264	
Độ phân giải	1.3 Megapixel	2.0 Megapixel
Tổng điểm ảnh	1280 x 960 @ 25fps	1920 x 1080 @ 25fps
Chống ngược sáng	D-WDR	D-WDR
Ống kính	Zoom 4X, tiêu cự ống kính F3.7-14.8mm	
Độ nhạy sáng	0.00Lux (IR on)	
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động	
Số led - Tầm xa hồng ngoại	08 Leds Array Φ 20mm - khoảng cách 25m	
Kích thước/Nguồn	130 x 65mm / DC 12V	
Nhiệt độ/Ngoài trời	-10°C ~ + 55°C / IP66	
Chức năng mở rộng	AGC, BLC, HLC, D-WDR, NR, ATW, Sens-up, Brightness, Contrast, Sharpness, Color Xem qua ĐTDĐ, giám sát trực tuyến qua trình duyệt IE, 2 đường truyền mạng	

CAMERA TRỌN BỘ KHÔNG DÂY

5.500.000đ

FullHD
1080P

TRỌN BỘ



Mã sản phẩm	NC-KIT1M/W
Chuẩn nén	H.264
Độ phân giải	1.0 Megapixel
Tổng điểm ảnh	1280 x 720 @ 25fps
Chống ngược sáng	D-WDR
Ống kính	3 Megapixel - 3.6 mm
Độ nhạy sáng	0.00Lux (IR on)
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động
Số led - Tầm xa hồng ngoại	03 Leds Array - khoảng cách 25m
Nguồn	DC 12V/5A
Nhiệt độ/Ngoài trời	-10°C ~ + 55°C
Chức năng mở rộng	Trọn bộ 4 camera không dây và đầu ghi, cài đặt tự động, không cần cấu hình. Real time chuẩn H.264, hỗ trợ công nghệ đám mây, dễ dàng lắp đặt và sử dụng



NC-15I 4X SERIES

4.130.000đ

4.750.000đ

FullHD
1080P

Mã sản phẩm	NC-15/I1.3M/4X	NC-15/I2M/4X
Chuẩn nén	H.264	
Độ phân giải	1.3 Megapixel	2.0 Megapixel
Tổng điểm ảnh	1280 x 960 @ 25fps	1920 x 1080 @ 25fps
Chống ngược sáng	D-WDR	
Góc quay	Xoay trái phải 180° lên xuống 90°, lưu nhớ 64 vị trí	
Ống kính	Zoom 4X, tiêu cự ống kính F3.7~14.8mm	
Độ nhạy sáng	0.00 Lux (IR on)	
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động - Bộ lọc: 2D/3D	
Số led - Tầm xa hồng ngoại	04 Leds Array Φ 22mm - khoảng cách 45-50m	
Kích thước/Nguồn	220 x 180mm / DC 12V 3A / POE option	
Nhiệt độ/Ngoài trời	-10°C ~ + 55°C / IP66	
Chức năng mở rộng	AGC, BLC, HLC, D-WDR, NR, ATW, Sens-up, Brightness, Contrast, Sharpness, Color Xem qua ĐTDĐ, giám sát trực tuyến qua trình duyệt IE, 2 đường truyền mạng	

NC-16I 10X SERIES

7.280.000đ

FullHD
1080P

Mã sản phẩm	NC-16/I2M/10X
Chuẩn nén	H.264
Độ phân giải	2.0 Megapixel 1080P
Tổng điểm ảnh	1920 x 1080 @ 25fps
Chống ngược sáng	D-WDR
Góc quay	Xoay trái phải 180° lên xuống 90°, lưu nhớ 64 vị trí
Ống kính	Zoom 10X, tiêu cự ống kính F3.7~14.8mm
Độ nhạy sáng	0.00 Lux (IR on)
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động - Bộ lọc: 2D/3D
Số led - Tầm xa hồng ngoại	02 Leds Array Φ 22mm - khoảng cách 75-80mm
Kích thước/Nguồn	220 x 180mm / DC 12V 3A / POE option
Nhiệt độ/Ngoài trời	-10°C ~ + 55°C / IP66
Chức năng mở rộng	AGC, BLC, HLC, D-WDR, NR, ATW, Sens-up, Brightness, Contrast, Sharpness, Color Xem qua ĐTDĐ, giám sát trực tuyến qua trình duyệt IE, 2 đường truyền mạng




NC-813I SERIES




14.060.000đ

FullHD
1080P

Mã sản phẩm	NC-813/I2M/20X
Chuẩn nén	H.264
Độ phân giải	2.19 Megapixel 1080P
Tổng điểm ảnh	1920 x 1080 @ 25fps
Chống ngược sáng	D-WDR
Ống kính Zoom tự động	Zoom 20X (4.7~94mm)
Góc quay	Xoay trái phải 360° lên xuống 90°, lưu nhớ 256 vị trí
Độ nhạy sáng	0.01 lux @F1.6 màu, 0.00 lux @F1.6 B/W
Tốc độ quay	55.2°-3.2° (H), tốc độ xoay 0.01°-360°/sec (H), 0.01°-200°/sec (V)
Số led - Tầm xa hồng ngoại	08 Leds Array Φ 22mm - khoảng cách 80-100m
Kích thước/Nguồn/Nhiệt độ	280 x 360mm / DC 12V/24V/AC/POE Option/-100C ~ + 550C / IP66
Chức năng chống sét	Có
Chức năng mở rộng	AGC, BLC, HLC, D-WDR, NR, ATW, Sens-up, Brightness, Contrast, Sharpness, Color Xem qua ĐTDĐ, giám sát trực tuyến qua trình duyệt IE, 2 đường truyền mạng

	 <p style="text-align: center;">2.210.000đ</p>	 <p style="text-align: center;">3.270.000đ</p>
<p>Mã sản phẩm</p>	<p>NDR-04RT5 - 1080NH</p>	<p>NDR-08RT5 - 1080NH</p>
<p>Độ phân giải & tốc độ ghi hình. Số camera kết nối</p>	<p>Analog: (04CH x 960H) @ 25fps AHD, TVI, CVI : (04CH x 1080NH) @ 25fps Hybrid : 02CH x 720P + 02CH IP 720P IP : 08CH x 1080P @ 25fps</p>	<p>Analog: (08CH x 960H) @ 12fps AHD, TVI, CVI : (08CH x 1080NH) @ 12fps Hybrid: 04CH (4 in 1CAM)x1080NH + 04CHx960P IP IP : 16CH x 1080P @ 25fps</p>
<p>Chuẩn nén</p>	<p>H.264</p>	<p>H.264</p>
<p>Ổ cứng</p>	<p>1 x 6TB</p>	<p>2 x 6TB</p>
<p>Âm thanh/Cổng ra Tivi</p>	<p>1 ngõ tiếng vào và 1 ngõ ra/1VGA/1HDMI</p>	<p>4 ngõ tiếng vào và 1 ngõ ra/1VGA/1HDMI</p>
<p>Báo động</p>	<p>Báo động lỗi ổ cứng, mất tín hiệu video, báo chuyển động</p>	
<p>Chế độ ghi hình</p>	<p>Ghi bình thường / theo lịch / báo động / chuyển động</p>	
<p>Xem qua mạng</p>	<p>Xem từ xa qua IE, ĐTDĐ (XMEYE, vMeyeSuper, VacronViewer), hỗ trợ CMS quản lý tập trung 64 kênh</p>	
<p>Nguồn</p>	<p>DC 12V/2A</p>	<p>DC 12V/3A</p>
<p>Hỗ trợ khác</p>	<p>Tên miền miễn phí MYQ-SEE, Cloud.</p>	

	 <p style="text-align: center;">5.070.000đ</p>	 <p style="text-align: center;">13.670.000đ</p>
<p>Mã sản phẩm</p>	<p>NDR-16RT5 - 1080NH</p>	<p>NDR-24RT/AHD/4HDD</p>
<p>Độ phân giải & tốc độ ghi hình. Số camera kết nối</p>	<p>Analog: (16CH x 960H) @ 25fps AHD, TVI, CVI : (16CH x 1080NH) @ 12fps Hybrid: 08CH (4 in 1CAM)x1080NH + 08CHx960P IP IP : 08CH x 1080P @ 25fps / 16CH x 960P</p>	<p>Analog: (24CH x 960H) @ 25fps (24CH x 1080NH) @ 12fps Hybrid: 08CH x 1080NH + 08CH x 960P IP IP : 32CH x 1080P / 16CH x 3M</p>
<p>Chuẩn nén</p>	<p>H.264</p>	<p>H.264</p>
<p>Ổ cứng</p>	<p>2 x 6TB</p>	<p>4 x 6TB</p>
<p>Âm thanh/Cổng ra Tivi</p>	<p>2 ngõ tiếng vào và 1 ngõ ra/1VGA/1HDMI</p>	<p>16 ngõ tiếng vào và 1 ngõ ra/1VGA/1HDMI</p>
<p>Báo động</p>	<p>Báo động lỗi ổ cứng, mất tín hiệu video, báo chuyển động</p>	
<p>Chế độ ghi hình</p>	<p>Ghi bình thường / theo lịch / báo động / chuyển động</p>	
<p>Xem qua mạng</p>	<p>Xem từ xa qua IE, ĐTDĐ (XMEYE, vMeyeSuper, VacronViewer), hỗ trợ CMS quản lý tập trung 64 kênh</p>	
<p>Nguồn</p>	<p>DC 12V/4A</p>	<p>DC 12V/5A</p>
<p>Hỗ trợ khác</p>	<p>Tên miền miễn phí MYQ-SEE, Cloud.</p>	

	 <p style="text-align: center;">15.380.000đ</p>	 <p style="text-align: center;">2.790.000đ</p>
<p>Mã sản phẩm</p>	<p>NDR-32RT/AHD/4HDD</p>	<p>NDR-04HD/AHD</p>
<p>Độ phân giải & tốc độ ghi hình. Số camera kết nối</p>	<p>Analog: (32CH x 960H) @ 15fps (32CH x 1080NH) @ 12fps Hybrid: 08CH x 1080NH + 08CH x 960P IP IP : 32CH x 1080P / 16CH x 3M</p>	<p>Analog: (04CH x 960H) @ 25fps (04CH x 1080P) @ 25fps Hybrid: 02CH x1080P + 02CH x 1080P IP IP : 08CH x 1080P @ 25fps</p>
<p>Chuẩn nén</p>	<p>H.264</p>	<p>H.264</p>
<p>Ổ cứng</p>	<p>4 x 6TB</p>	<p>1 x 6TB</p>
<p>Âm thanh/Cổng ra Tivi</p>	<p>16 ngõ tiếng vào và 1 ngõ ra/1VGA/1HDMI</p>	<p>4 ngõ tiếng vào và 1 ngõ ra/1VGA/1HDMI</p>
<p>Báo động</p>	<p>Báo động lỗi ổ cứng, mất tín hiệu video, báo chuyển động</p>	
<p>Chế độ ghi hình</p>	<p>Ghi bình thường / theo lịch / báo động / chuyển động</p>	
<p>Xem qua mạng</p>	<p>Xem từ xa qua IE, ĐTDĐ (XMEYE, vMeyeSuper, VacronViewer), hỗ trợ CMS quản lý tập trung 64 kênh</p>	
<p>Nguồn</p>	<p>DC 12V/5A</p>	<p>DC 12V/2A</p>
<p>Hỗ trợ khác</p>	<p>Tên miền miễn phí MYQ-SEE, Cloud.</p>	

	 <p style="text-align: center;">3.850.000đ</p>	 <p style="text-align: center;">7.070.000đ</p>
<p>Mã sản phẩm</p>	<p style="text-align: center;">NDR-08HD/AHD/2HDD</p>	<p style="text-align: center;">NDR-16HD/AHD/2HDD</p>
<p>Độ phân giải & tốc độ ghi hình. Số camera kết nối</p>	<p>Analog: (08CH x 960H) @ 12fps AHD, TVI, CVI: (08CH x 1080P) @ 12fps Hybrid: 04CH x1080P + 04CH x 1080P IP IP : 08CH x 1080P / 16CH x 960P</p>	<p>Analog: (16CH x 960H) @ 12fps AHD, TVI, CVI : (16CH x 1080P) @ 12fps Hybrid: 08CH x 1080P + 08CHx1080P IP IP : 16CH x 1080P @ 25fps</p>
<p>Chuẩn nén</p>	<p style="text-align: center;">H.264</p>	<p style="text-align: center;">H.264</p>
<p>Ổ cứng</p>	<p style="text-align: center;">2 x 6TB</p>	<p style="text-align: center;">2 x 6TB</p>
<p>Âm thanh/Cổng ra Tivi</p>	<p>8 ngõ tiếng vào và 1 ngõ ra/1VGA/1HDMI</p>	<p>6 ngõ tiếng vào và 1 ngõ ra/1VGA/1HDMI</p>
<p>Báo động</p>	<p style="text-align: center;">Báo động lỗi ổ cứng, mất tín hiệu video, báo chuyển động</p>	
<p>Chế độ ghi hình</p>	<p style="text-align: center;">Ghi bình thường / theo lịch / báo động / chuyển động</p>	
<p>Xem qua mạng</p>	<p style="text-align: center;">Xem từ xa qua IE, ĐTDĐ (XMEYE, vMeyeSuper, VacronViewer), hỗ trợ CMS quản lý tập trung 64 kênh</p>	
<p>Nguồn</p>	<p style="text-align: center;">DC 12V/4A</p>	<p style="text-align: center;">DC 12V/4A</p>
<p>Hỗ trợ khác</p>	<p style="text-align: center;">Tên miền miễn phí MYQ-SEE, Cloud.</p>	

ĐẦU GHI CHUYÊN DỤNG CHO CAMERA IP

	 <p style="text-align: center;">1.980.000đ</p>	 <p style="text-align: center;">2.420.000đ</p>
<p>Mã sản phẩm</p>	<p style="text-align: center;">NVR-04ET/VN</p>	<p style="text-align: center;">NVR-08ET/VN</p>
<p>Độ phân giải & tốc độ ghi hình. Số camera kết nối</p>	<p>Hỗ trợ camera IP : 04ch x 1080P, 08ch x D1</p>	<p>Hỗ trợ camera IP : 08ch x 1080P</p>
<p>Chuẩn nén</p>	<p style="text-align: center;">H.264</p>	<p style="text-align: center;">H.264</p>
<p>Ổ cứng</p>	<p style="text-align: center;">1 x 6TB</p>	<p style="text-align: center;">1 x 6TB</p>
<p>Âm thanh/Cổng ra Tivi</p>	<p style="text-align: center;">Âm thanh 1 vào 1 ra /Video ra 1VGA, 1HDMI</p>	
<p>Báo động</p>	<p style="text-align: center;">Báo động lỗi ổ cứng, mất tín hiệu video, báo chuyển động</p>	
<p>Chế độ ghi hình</p>	<p style="text-align: center;">Ghi bình thường / theo lịch / báo động / chuyển động</p>	
<p>Xem qua mạng</p>	<p style="text-align: center;">Xem từ xa qua IE, ĐTDĐ (XMEYE, vMeyeSuper, VacronViewer), hỗ trợ CMS quản lý tập trung 64 kênh</p>	
<p>Nguồn</p>	<p style="text-align: center;">DC 12V/2A</p>	<p style="text-align: center;">DC 12V/2A</p>
<p>Hỗ trợ khác</p>	<p style="text-align: center;">Tên miền miễn phí MYQ-SEE, Cloud.</p>	

	 <p style="text-align: center;">3.760.000đ</p>	 <p style="text-align: center;">4.570.000đ</p>
<p>Mã sản phẩm</p>	<p style="text-align: center;">NVR-16ET/VN</p>	<p style="text-align: center;">NVR-32ET/VN/2HDD</p>
<p>Độ phân giải & tốc độ ghi hình. Số camera kết nối</p>	<p>Hỗ trợ camera IP : 16chx1080P, 04chx5M</p>	<p>Hỗ trợ camera IP : 32ch x 1080P, 32ch x 960P, 16CH x 5M, 08CH x 5M</p>
<p>Chuẩn nén</p>	<p style="text-align: center;">H.264</p>	<p style="text-align: center;">H.264</p>
<p>Ổ cứng</p>	<p style="text-align: center;">2 x 6TB</p>	<p style="text-align: center;">2 x 6TB</p>
<p>Âm thanh/Cổng ra Tivi</p>	<p style="text-align: center;">Âm thanh 1 vào 1 ra /Video ra 1VGA, 1HDMI</p>	
<p>Báo động</p>	<p style="text-align: center;">Báo động lỗi ổ cứng, mất tín hiệu video, báo chuyển động</p>	
<p>Chế độ ghi hình</p>	<p style="text-align: center;">Ghi bình thường / theo lịch / báo động / chuyển động</p>	
<p>Xem qua mạng</p>	<p style="text-align: center;">Xem từ xa qua IE, ĐTDĐ (XMEYE, vMeyeSuper, VacronViewer), hỗ trợ CMS quản lý tập trung 64 kênh</p>	
<p>Nguồn</p>	<p style="text-align: center;">DC 12V/4A</p>	<p style="text-align: center;">DC 12V/4A</p>
<p>Hỗ trợ khác</p>	<p style="text-align: center;">Tên miền miễn phí MYQ-SEE, Cloud.</p>	

	 <p style="text-align: center;">6.850.000đ</p>	 <p style="text-align: center;">9.270.000đ</p>
<p>Mã sản phẩm</p>	<p style="text-align: center;">NVR-32ET/VN/4HDD</p>	<p style="text-align: center;">NVR-32ET/VN/8HDD</p>
<p>Độ phân giải & tốc độ ghi hình. Số camera kết nối</p>	<p>Hỗ trợ camera IP : 32ch x 1080P, 32ch x 960P, 16CH x 5M, 08CH x 5M</p>	<p>Hỗ trợ camera IP : 32ch x 1080P, 32ch x 960P, 16CH x 5M, 08CH x 5M</p>
<p>Chuẩn nén</p>	<p style="text-align: center;">H.264</p>	<p style="text-align: center;">H.264</p>
<p>Ổ cứng</p>	<p style="text-align: center;">4 x 6TB</p>	<p style="text-align: center;">8 x 6TB</p>
<p>Âm thanh/Cổng ra Tivi</p>		<p>16 ngõ tiếng vào và 1 ngõ ra/1VGA/1HDMI</p>
<p>Báo động</p>	<p style="text-align: center;">Báo động lỗi ổ cứng, mất tín hiệu video, báo chuyển động</p>	
<p>Chế độ ghi hình</p>	<p style="text-align: center;">Ghi bình thường / theo lịch / báo động / chuyển động</p>	
<p>Xem qua mạng</p>	<p style="text-align: center;">Xem từ xa qua IE, ĐTDĐ (XMEYE, vMeyeSuper, VacronViewer), hỗ trợ CMS quản lý tập trung 64 kênh</p>	
<p>Nguồn</p>	<p style="text-align: center;">DC 12V/4A</p>	<p style="text-align: center;">DC 12V/4A</p>
<p>Hỗ trợ khác</p>	<p style="text-align: center;">Tên miền miễn phí MYQ-SEE, Cloud.</p>	

ĐẦU GHI CHUYÊN DỤNG CHO CAMERA IP CHUẨN H.265

	 <p style="text-align: center;">2.520.000đ</p>	 <p style="text-align: center;">2.210.000đ</p>
<p>Mã sản phẩm</p>	<p style="text-align: center;">NVR-04HT/VN</p>	<p style="text-align: center;">NVR-08FT</p>
<p>Độ phân giải & tốc độ ghi hình. Số camera kết nối</p>	<p>Hỗ trợ camera IP : 4ch x 5M, 4ch x 4M, 4ch x 2M</p>	<p>Hỗ trợ camera IP : 8ch x 4M, 4ch x 5M</p>
<p>Chuẩn nén/Xem lại</p>	<p style="text-align: center;">H.265/2CHx5M, 4CHx2M</p>	<p style="text-align: center;">H.265/1CH</p>
<p>Ổ cứng</p>	<p style="text-align: center;">1 x 8TB</p>	<p style="text-align: center;">1 x 8TB</p>
<p>Âm thanh/Cổng ra Tivi</p>	<p style="text-align: center;">Âm thanh 1 vào 1 ra /Video ra 1VGA, 1HDMI</p>	
<p>Báo động</p>	<p style="text-align: center;">Báo động lỗi ổ cứng, mất tín hiệu video, báo chuyển động</p>	
<p>Chế độ ghi hình</p>	<p style="text-align: center;">Ghi bình thường / theo lịch / báo động / chuyển động</p>	
<p>Xem qua mạng</p>	<p style="text-align: center;">Xem từ xa qua IE, ĐTDĐ (XMEYE, vMeyeSuper, VacronViewer), hỗ trợ CMS quản lý tập trung 64 kênh</p>	
<p>Nguồn</p>	<p style="text-align: center;">DC 12V/2A</p>	<p style="text-align: center;">DC 12V/2A</p>
<p>Hỗ trợ khác</p>	<p style="text-align: center;">Tên miền miễn phí MYQ-SEE, Cloud.</p>	

	 <p style="text-align: center;">2.550.000đ</p>	 <p style="text-align: center;">3.560.000đ</p>
<p>Mã sản phẩm</p>	<p style="text-align: center;">NVR-16FT/VN</p>	<p style="text-align: center;">NVR-32FT/VN</p>
<p>Độ phân giải & tốc độ ghi hình. Số camera kết nối</p>	<p>Hỗ trợ camera IP : 16ch x 5M@15FPS, 8ch x 5M, 16ch x 2M</p>	<p>Hỗ trợ camera IP : 25ch x 5M, 32ch x 2M, 8ch x 4K</p>
<p>Chuẩn nén/Xem lại</p>	<p style="text-align: center;">H.265/1CH</p>	<p style="text-align: center;">H.265/1CH</p>
<p>Ổ cứng</p>	<p style="text-align: center;">1 x 8TB</p>	<p style="text-align: center;">1 x 8TB</p>
<p>Âm thanh/Cổng ra Tivi</p>	<p style="text-align: center;">Âm thanh 1 vào 1 ra /Video ra 1VGA, 1HDMI</p>	
<p>Báo động</p>	<p style="text-align: center;">Báo động lỗi ổ cứng, mất tín hiệu video, báo chuyển động</p>	
<p>Chế độ ghi hình</p>	<p style="text-align: center;">Ghi bình thường / theo lịch / báo động / chuyển động</p>	
<p>Xem qua mạng</p>	<p style="text-align: center;">Xem từ xa qua IE, ĐTDĐ (XMEYE, vMeyeSuper, VacronViewer), hỗ trợ CMS quản lý tập trung 64 kênh</p>	
<p>Nguồn</p>	<p style="text-align: center;">DC 12V/4A</p>	<p style="text-align: center;">DC 12V/4A</p>
<p>Hỗ trợ khác</p>	<p style="text-align: center;">Tên miền miễn phí MYQ-SEE, Cloud.</p>	

NC-R11 SERIES

980.000đ

FullHD
1080P

Mã sản phẩm	NC-R11/I1M/W45
Độ phân giải	1.0 Megapixel
Tổng điểm ảnh	1280 x 720 @ 25fps
Chống ngược sáng	D-WDR
Ống kính	3.6mm
Độ nhạy sáng	0 Lux / F1.2
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động
PTZ / Báo động	Xoay trái - phải 325°, lên xuống 90° / Kết hợp cảm biến báo động
Số led - Tầm xa hồng ngoại	12 Leds - khoảng cách 15m
Kích thước/Nguồn POE	90 x 80 mm / DC 12V
Nhiệt độ/Ngoài trời	-10°C ~ + 55°C / IP65
Chức năng mở rộng	Hỗ trợ xem qua ĐTDD, mạng bằng công nghệ đám mây, lắp đặt dễ dàng,

NC-R12 SERIES

830.000đ

1.100.000đ

FullHD
1080P

Mã sản phẩm	NC-R12/I1M/K	NC-R12/I2M/K
Độ phân giải	1.0 Megapixel	2.0 Megapixel
Tổng điểm ảnh	1280 x 720 @25fps	1920 x 1080 @ 25fps
Chống ngược sáng	D-WDR	
Ống kính	3.6mm	
Độ nhạy sáng	0.01	
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động	
PTZ / Báo động	Xoay trái - phải 325°, lên xuống 90°	
Số led - Tầm xa hồng ngoại	12 Leds - khoảng cách 15m	
Kích thước/Nguồn	90 x 80 mm / DC 12V	
Nhiệt độ/Ngoài trời	-10°C ~ + 55°C / IP65	
Chức năng mở rộng	Hỗ trợ xem qua ĐTDD, mạng bằng công nghệ đám mây, lắp đặt dễ dàng,	

NC-V5 SERIES

1.380.000đ

FullHD
1080P

Mã sản phẩm	NC-V5/3M
Chuẩn nén	H.264/H.265
Độ phân giải	3.0 Megapixel
Tổng điểm ảnh	2048 x 1536 @ 15fps
Chống ngược sáng	D-WDR
Ống kính/Góc nhìn	3 Megapixel 1.35 mm - 360°
Độ nhạy sáng	0.01
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động
Số led - Tầm xa hồng ngoại	3 Led Array - khoảng cách 10m
Kích thước/Nguồn	93 x 40mm / DC 12V
Nhiệt độ/Ngoài trời	-10°C ~ + 55°C / IP65
Chức năng mở rộng	Hỗ trợ xem qua ĐTDD, mạng bằng công nghệ đám mây, lắp đặt dễ dàng,

NC-V7 SERIES

1.370.000đ

FullHD
1080P

Mã sản phẩm	NC-V7/2M
Chuẩn nén	H.264/H.265
Độ phân giải	2.0 Megapixel
Tổng điểm ảnh	1920 x 1080 @ 25fps
Chống ngược sáng	D-WDR
Ống kính/Góc nhìn	3 Megapixel 1.35 mm - 180°
Độ nhạy sáng	0.01
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động
Số led - Tầm xa hồng ngoại	3 Led Array - khoảng cách 10m
Kích thước/Nguồn POE	100 x 65mm / DC 12V
Nhiệt độ/Ngoài trời	-10°C ~ + 55°C / IP65
Chức năng mở rộng	Hỗ trợ xem qua ĐTDD, mạng bằng công nghệ đám mây, lắp đặt dễ dàng,

NC-16S SERIES

1.740.000đ

FullHD
1080P

Mã sản phẩm	NC-16S
Chuẩn nén	H.264
Độ phân giải	2.0 Megapixel
Tổng điểm ảnh	1920 x 1080 @ 25fps
Chống ngược sáng	D-WDR
Ống kính	3 Megapixel - 3.6mm
Độ nhạy sáng	0.01
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động
Số led - Tầm xa hồng ngoại	2 Led Array - khoảng cách 10m
Kích thước/Nguồn	125 x 40mm / DC 12V
Nhiệt độ/Ngoài trời	-10°C ~ + 55°C / IP65
Chức năng mở rộng	Hỗ trợ xem qua ĐTDD, mạng bằng công nghệ đám mây, lắp đặt dễ dàng,

NC-X4 SERIES

1.210.000đ

1.350.000đ

FullHD
1080P

Mã sản phẩm	NC-X4/1.3M	NC-X4/2M
Chuẩn nén	H.264+	H.264+
Độ phân giải	1.3 Megapixel	2.0 Megapixel
Tổng điểm ảnh	1280 x 960 @ 25fps	1920 x 1080 @ 25fps
Chống ngược sáng	D-WDR	D-WDR
Ống kính	2 Megapixel 3.6 mm	
Độ nhạy sáng	0.01	
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động	
Số led - Tầm xa hồng ngoại	3 Led Array - khoảng cách 10m	
Kích thước/Nguồn	106 x 57mm / DC 12V	
Nhiệt độ/Ngoài trời	-10°C ~ + 55°C / IP65	
Chức năng mở rộng	Hỗ trợ xem qua ĐTDD, mạng bằng công nghệ đám mây, lắp đặt dễ dàng,	